


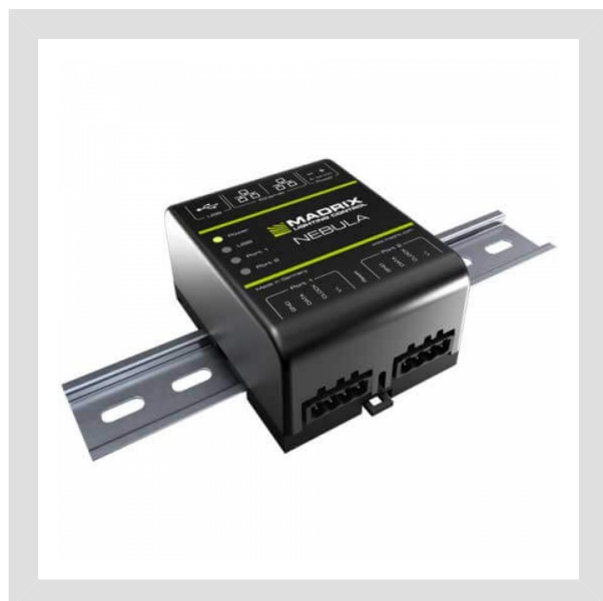

Madrix Nebula מתחבר ישירות לפיקסל לדים, מקבל נתוני בקר דרך Ethernet או USB, ובנוי לספק איכות תמונה מעולה!! חיבור קל וישיר למגוון רחב של LEDים.

כל מכשיר מסוגל לגשת ל-1360 לדים, תוך שמירה על איכות תגובה מהירה של כל לד בנפרד.

מתאים להתקנת בארון DIN, עם 9 מכוונים המראים את הסטטוס של המכשיר בכל מצב.

מפרט טכני

כללי

יצרן: Madrix

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: DC 5 V - 24 V

הספק כולל: > 1.5 fused (500 mA max. during normal operation (300 mA) (W)

מידות

אורך: 90mm

רוחב: 70mm

גובה: 46mm

משקל: 110g

שליטה

שליטה: (Art-Net (I, II, 3, 4, incl. ArtSync) | Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31

קירור ❄️

טמפ' עבודה: -10 °C to 85 °C (Storage) | -20 °C to 70 °C (Operating)

סביבת עבודה 🔄

דירוג IP: IP20

תקינה ☑️

אישור בינלאומיים: CE, EAC, FCC, RoHS

לוחות פיקוד 📡

יציאות: 1x port, USB 2.0, type-B female socket# 2x RJ45, Auto MDI-X, daisy-chain support, 10/100 MBit/s
((Compatible with 1 GBit/s)# 2x ports (Via 2x 4-pin, pluggable screw terminals

מק"ט 📊

מק"ט דנאור: MAD-NEBULA

קבצים להורדה

Datasheet_MADRIX_NEBULA.pdf
(451.46 kB)

