


פנס חכם מבוסס לד Robe- ESPRITE

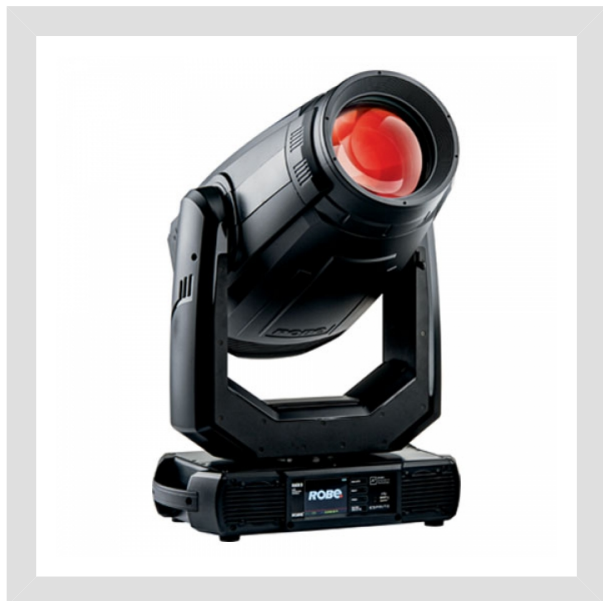

ROBE

הפנס החדש והמדהים! מסדרת ה-ESPRITE מבית חברת Robe. פנס חכם מבוסס לד ראשון מסוגו- **מאפשר החלפת נורת הלד!!** ל-ESPRITE מקור אור LED בעוצמה של 650W - פנס עוצמתי בלד עם תכונות נוספות כמו 2 גלגלי צבעים מהירים ו-CMY Color Mixing, גלגל גובו סטטי ומסתובב, CTO משתנה וקבוע, פריזמה, שאטרים ועוד....

מפרט טכני

כללי

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: 100-240V, 50/60Hz

הספק כולל: Boost mode: 950W @230V/50Hz | Standard mode: 870W @ 230V/50Hz

מקור אור

סוג נורה: *WTE 650W White LED *Transferable Engine

עוצמת הארה: up to 27,000lm# Brightness: 85,000lx @ 5m

אורך חיי נורה: min 20,000h

גוון צבע: 6,700K

CRI: 70 | 80 | 90 # Remotely selectable

מידות

רוחב: 443mm

גובה: 733mm

עומק: 264mm

משקל: 27.8Kg

שליטה 

שליטה: USITT DMX512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio: On request

מצבי הפעלה: DMX: 42ch | 49ch

דימר: High resolution electronic dimming: 0 - 100%

תקינה 

אישור בינלאומיים: CE | cETLus

פרמטרים Moving Light 

איריס: Motorized, stepless, pulse effects up to 3 Hz

פרוסט: light 1° for instant softening of the projected gobo or framing shutters and medium 5° for even wash

פוקוס: Motirized

Zoom: 5.5°-50°

CMY / RGBW: CMY Color mixing# Variable CTO: 2700K-6700K

גלגל גובו 1: static and replaceable gobos + open 9

גלגל גובו 2: rotating, indexable and replaceable breakup and aerial gobos + open, patented slot & lock 7 system

גלגל צבע 1: fixed dichroic colours + white 5

גלגל צבע 2: fixed dichroic colours + white 5

פריזמה: facet prism rotating in both directions at variable speed - 6

גלגל אנימציה: Aluminium animation wheel, used alone or in combination with gobos, rotating in both directions at variable speed

שאטר: Patented framing shutters module with 4 individually positionable blades plus rotation of the complete frame system +-60°

סטרובו: Electronic strobe effect with variable speed up to 20 Hz | Cpulse™ special flicker free management for HD and UHD cameras, ready for 8K and 16K

תנועה: Pan movement: 540°# Tilt movement: 265°

HOTSPOT: from flat field to 2,5:1 hot-spot

מק"ט 

מק"ט דנאור: 10018311



קבצים להורדה

דף מידע
(kB 245.85)

